

TREID - КОМПАНИЯ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ!



15
ГОРОДОВ



SINCE 2003



TREID - КОМПАНИЯ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ!



15
ГОРОДОВ



SINCE 2003



КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 3 СХ



Габаритные размеры, мм	6150*2350*3763
Двигатель	Yuchai YCD4J22T-115 (85 Kwt)
Колесная база	2200 мм
Минимальный дорожный просвет	300 мм
Номинальная частота вращения	2400(об/мин)
Минимальный радиус поворота	6580 мм
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4-105
Давление в системе	28 МПа
Общая масса машины	8500 кг
Количество передач:	передняя 2, задняя 2
Максимальная скорость	22-35 км/ч
Гидротрансформатор	У3280
Максимальная способность преодолевать подъемы	35 °
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта	4000/5200
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,0
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 4 СХ

Габаритные размеры (мм)	6500*2500*3800
Двигатель	YUCHAI YC4A105Z-T20, 76квт
Колесная база (мм)	2250
Колея (мм)	2050
Минимальный дорожный просвет (мм)	400
Номинальная частота вращения (об/мин)	2400
Минимальный радиус поворота (мм)	4200
Мощность двигателя (кВт)	85
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4-108
Давление в системе (МПа)	28
Общая масса машины (кг)	9500
Количество передач:	4 вперед и 4 назад
Максимальная скорость (км/ч)	38
Гидротрансформатор	У3300
Максимальная способность преодолевать подъемы, (°)	35
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта (мм)	4000/5300
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,2
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ



КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 3 СХ



Габаритные размеры, мм	6150*2350*3763
Двигатель	Yuchai YCD4J22T-115 (85 Kwt)
Колесная база	2200 мм
Минимальный дорожный просвет	300 мм
Номинальная частота вращения	2400(об/мин)
Минимальный радиус поворота	6580 мм
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4-105
Давление в системе	28 МПа
Общая масса машины	8500 кг
Количество передач:	передняя 2, задняя 2
Максимальная скорость	22-35 км/ч
Гидротрансформатор	УJ280
Максимальная способность преодолевать подъемы	35 °
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта	4000/5200
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,0
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 4 СХ


Габаритные размеры (мм)	6500*2500*3800
Двигатель	YUCHAI YC4A105Z-T20, 76квт
Колесная база (мм)	2250
Колея (мм)	2050
Минимальный дорожный просвет (мм)	400
Номинальная частота вращения (об/мин)	2400
Минимальный радиус поворота (мм)	4200
Мощность двигателя (кВт)	85
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4-108
Давление в системе (МПа)	28
Общая масса машины (кг)	9500
Количество передач:	4 вперед и 4 назад
Максимальная скорость (км/ч)	38
Гидротрансформатор	УJ300
Максимальная способность преодолевать подъемы, (°)	35
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта (мм)	4000/5300
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,2
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR TL2500

СТРЕЛА 7/9М

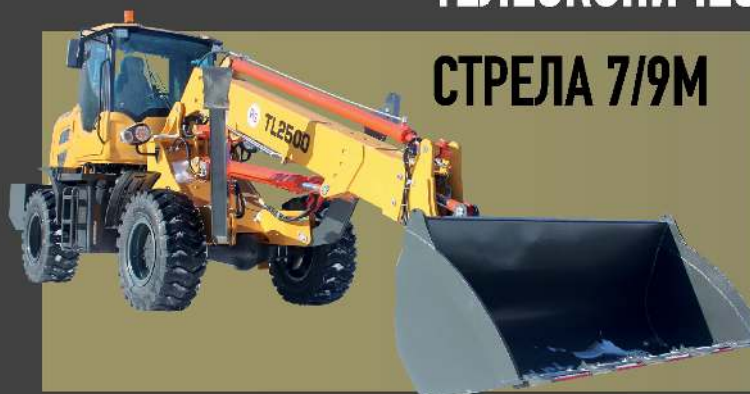

	7м	9м
Максимальная номинальная нагрузка (кг)	1000	800
Максимальная грузоподъемность (кг)	2500	2500
Масса (кг)	6600	7000
Габариты (ДхШхВ) (мм)	7350x2000x2850	7350x2000x2850
Объем ковша м ³	1	1
Двигатель	YUCHAI, YCDW25G-50	YUCHAI, YCDW25G-50
Скорость км/ч	35	35
Стандартные колеса «ВОЛНА»	16/70-20	16/70-20
Колесная база (мм)	2600	2650
Колея колес (мм)	1560	1560
Гидравлический выход (л/мин.)	184	184
Система трансмиссии	Коробка передач	Коробка передач
Система рулевого управления	Гидравлическое	Гидравлическое
Система вождения	Полный привод	Полный привод
Максимальная высота подъема (мм)	7000	9000


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR TL2500G

Номинальная грузоподъемность (кг)	2500
Полная масса, кг	5800
Кубатура ковша (м ³)	1,2
Максимальное тяговое усилие (кН)	33
Максимальное вырывное усилие (кН)	25
Максимальный угол наклона (град)	25
Габариты (Д*Ш*В), мм	6390*1875*2860
Минимальный радиус разворота, мм	5068
Максимальный угол поворота рулевого колеса, град	40
Модель	Yun lei YN88CBZ
Тип двигателя	Четырехтактный, с вод/возл
Номинальная мощность двигателя, кВт	76
Обороты на холостом ходу, об/мин	800-850
Обороты под нагрузкой, об/мин	2400
Максимальный крутящий момент, при скорости, об/мин	300 Н.м при 1500-1700 об/мин



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR TL2500

СТРЕЛА 7/9М

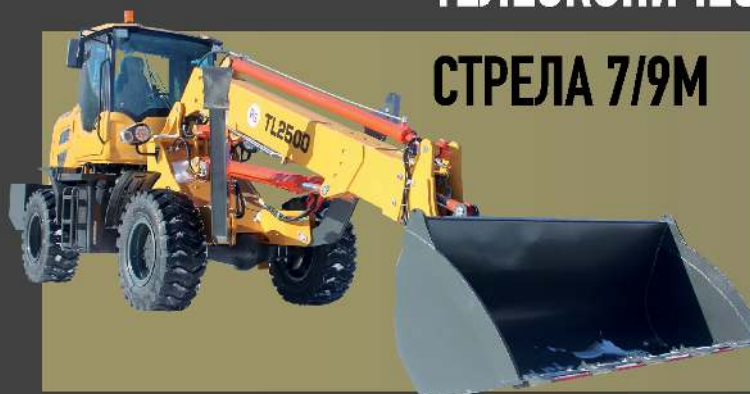

	7м	9м
Максимальная номинальная нагрузка (кг)	1000	800
Максимальная грузоподъемность (кг)	2500	2500
Масса (кг)	6600	7000
Габариты (ДхШхВ) (мм)	7350x2000x2850	7350x2000x2850
Объем ковша м ³	1	1
Двигатель	YUCHAI, YCDW25G-50	YUCHAI, YCDW25G-50
Скорость км/ч	35	35
Стандартные колеса «ВОЛНА»	16/70-20	16/70-20
Колесная база (мм)	2600	2650
Колея колес (мм)	1560	1560
Гидравлический выход (л/мин.)	184	184
Система трансмиссии	Коробка передач	Коробка передач
Система рулевого управления	Гидравлическое	Гидравлическое
Система вождения	Полный привод	Полный привод
Максимальная высота подъема (мм)	7000	9000

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR TL2500G

Номинальная грузоподъемность (кг)	2500
Полная масса, кг	5800
Кубатура ковша (м ³)	1,2
Максимальное тяговое усилие (кН)	33
Максимальное вырывное усилие (кН)	25
Максимальный угол наклона (град)	25
Габариты (Д*Ш*В), мм	6390*1875*2860
Минимальный радиус разворота, мм	5068
Максимальный угол поворота рулевого колеса, град	40
Модель	Yun lei YN88CBZ
Тип двигателя	Четырехтактный, с вод/возл
Номинальная мощность двигателя, кВт	76
Обороты на холостом ходу, об/мин	800-850
Обороты под нагрузкой, об/мин	2400
Максимальный крутящий момент, при скорости, об/мин	300 Н.м при 1500-1700 об/мин



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR TL3000



Номинальная грузоподъемность (кг)	3000
Полная масса, кг	7300
Кубатура ковша (м ³)	1,5
Максимальное тяговое усилие (кН)	35
Максимальное вырывное усилие (кН)	25
Максимальный угол наклона (град)	25
Габариты (Д*Ш*В), мм	6750*2150*2900
Минимальный радиус разворота, мм	5068
Максимальный угол поворота рул. колеса, град	40
Модель двигателя	YCD4J22T-115
Тип двигателя	Четырехтактный, с вод./охл.
Номинальная мощность, кВт	85
Обороты на холостом ходу, об/мин	800-850
Обороты под нагрузкой, об/мин	2400
Максимальный крутящий момент, при скорости, об/мин	385 Н.м при скорости 1800 об/мин

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК TL3000

Габаритные размеры, мм	8750*2100*2900
Колесная база, мм	2880
Колея, мм	1670
Клиренс, мм	320
Давление в системе, Мпа	28
Вес машины, кг	7900
Максимальная скорость, км/ч	35
Максимальный угол наклона, град	35
Минимальный радиус поворота, мм	5750
Модель двигателя	YCDW25G-50
Тип двигателя	С турбонаддувом
Номинальная мощность кВт	36
Номинальная скорость, Об/мин	2400
Количество цилиндров, шт.	4
Диаметр цилиндров, мм	105




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR TL3000



Номинальная грузоподъемность (кг)	3000
Полная масса, кг	7300
Кубатура ковша (м ³)	1,5
Максимальное тяговое усилие (кН)	35
Максимальное вырывное усилие (кН)	25
Максимальный угол наклона (град)	25
Габариты (Д*Ш*В), мм	6750*2150*2900
Минимальный радиус разворота, мм	5068
Максимальный угол поворота рул. колеса, град	40
Модель двигателя	YCD4J22T-115
Тип двигателя	Четырехтактный, с вод./охл.
Номинальная мощность, кВт	85
Обороты на холостом ходу, об/мин	800-850
Обороты под нагрузкой, об/мин	2400
Максимальный крутящий момент, при скорости, об/мин	385 Н.м при скорости 1800 об/мин

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК TL3000

Габаритные размеры, мм	8750*2100*2900
Колесная база, мм	2880
Колея, мм	1670
Клиренс, мм	320
Давление в системе, Мпа	28
Вес машины, кг	7900
Максимальная скорость, км/ч	35
Максимальный угол наклона, град	35
Минимальный радиус поворота, мм	5750
Модель двигателя	YCDW25G-50
Тип двигателя	С турбонаддувом
Номинальная мощность кВт	36
Номинальная скорость, Об/мин	2400
Количество цилиндров, шт.	4
Диаметр цилиндров, мм	105

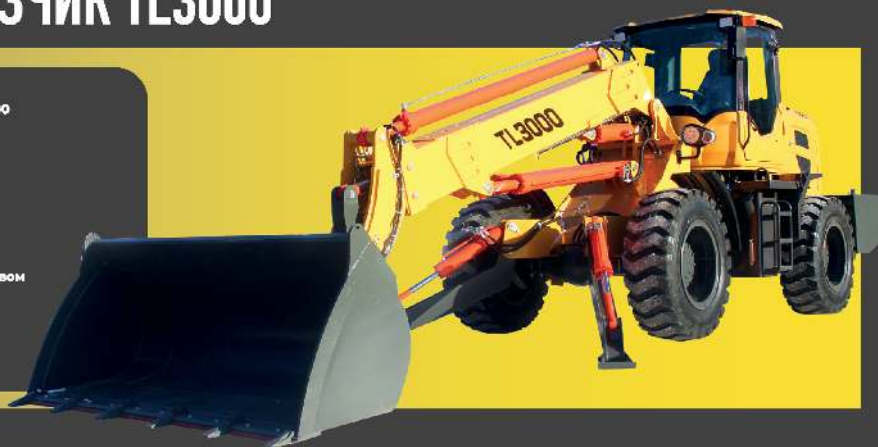

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR T200



КОНДИЦИОНЕР
ОТОПИТЕЛЬ
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТ 220В
ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ
КОВШ
ВЕСОВАЯ СИСТЕМА
КРАБОВЫЙ ХОД

Максимальная грузоподъемность, кг	3000
Максимальная грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг	2300
Ширина, мм	2150
Внутренняя ширина кабины	800
Передняя колея, мм	1750
Колесная база, мм	2850
Общая длина до передней панели, мм	4200
Общая длина, мм	4650
Максимальный радиус разворота, мм	4250
Дорожный просвет (клиренс), мм	350
Шины	16/70-20
Объем топливного бака, л	951
Объем гидравлического бака, л	701
Максимальная скорость передвижения, км/ч	23
Максимальная высота подъема, мм	6800
Двигатель	Yunnei
Мощность гидравлического насоса, л/мин	110

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR T200



КОНДИЦИОНЕР
ОТОПИТЕЛЬ
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТ 220В
ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ
КОВШ
ВЕСОВАЯ СИСТЕМА
КРАБОВЫЙ ХОД

Максимальная грузоподъемность, кг	3000
Максимальная грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг	2300
Ширина, мм	2150
Внутренняя ширина кабины	800
Передняя колея, мм	1750
Колесная база, мм	2850
Общая длина до передней панели, мм	4200
Общая длина, мм	4650
Максимальный радиус разворота, мм	4250
Дорожный просвет (клиренс), мм	350
Шины	16/70-20
Объем топливного бака, л	951
Объем гидравлического бака, л	701
Максимальная скорость передвижения, км/ч	23
Максимальная высота подъема, мм	6800
Двигатель	Yunnei
Мощность гидравлического насоса, л/мин	110

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FUKAI 935



Производитель:	FUKAI
Модель:	935
Модель двигателя:	Weifang LN6Z98G
Мощность двигателя, кВт (л.с.):	72кВт
Общая масса, кг	9600
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм):	7800*2350*3300
Грузоподъемность, кг	3000
Объем ковша, м3	2
Высота подъема, мм	4100
Высота разгрузки, мм	3300
Управление стрелой	Джойстик (3 контура)
Колеса	17.5-25, волна

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FUKAI 934



Производитель:	FUKAI
Номинальная грузоподъемность, кг	2500
Вес, кг	8250
Габариты (ДхШхВ), мм	7200*2300*3200
Объем ковша, м3	2
Двигатель, л.с.	Weifang LN6Z98G 72кВт
АКПП	Гидротрансформатор, 2 вперед/2 назад
Стандартные колеса	17.5-25, протектор волна
Рама	Шарнирно-сочлененная
Максимальная высота подъема, мм	4300
Тип управления	Джойстики (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FUKAI 935



Производитель:	FUKAI
Модель:	935
Модель двигателя:	Weifang LN6Z98G
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	72кВт
Общая масса, кг	9600
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм):	7800*2350*3300
Грузоподъемность, кг	3000
Объем ковша, м3	2
Высота подъема, мм	4100
Высота разгрузки, мм	3300
Управление стрелой	Джойстик (3 контура)
Колеса	17.5-25, волна

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FUKAI 934



Производитель:	FUKAI
Номинальная грузоподъемность, кг	2500
Вес, кг	8250
Габариты (ДхШхВ), мм	7200*2300*3200
Объем ковша, м3	2
Двигатель, л.с.	Weifang LN6Z98G 72кВт
АКПП	Гидротрансформатор, 2 вперед/2 назад
Стандартные колеса	17.5-25, протектор волна
Рама	Шарнирно-сочлененная
Максимальная высота подъема, мм	4300
Тип управления	Джойстики (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 933



Номинальная грузоподъемность, кг	2800
Вес, кг	8500
Габариты (ДхШхВ), мм	7130*2550*3230
Объем ковша, м3	1,6
Двигатель, л.с. Скорость	Welchaf WP6G1125E22 (аналог DEUTZ TD226BE), 125 л.с. 30км/ч
АКП	Гидротрансформатор, 2вперед/2 назад Повышенная/пониженная передачи
Стандартные колеса	(17,5-25)
Максимальная высота подъема, мм	4300
Максимальная высота разгрузки, мм	3500
Тип управления	Джостик (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 2300GTS

Номинальная грузоподъемность, кг	1500
Вес, кг	6500
Габариты (ДхШхВ), мм	7440*2160*2970
Объем ковша, м3	2,0
Двигатель	QUANCHAISD48M70, дизель, турбина, 4 цилиндра
Скорость	25км/ч
АКП	Гидротрансформатор, 2 вперед, 2 назад, повыш/пониж передачи
Стандартные колеса	16/70-20, елка
Максимальная высота подъема, мм	5400
Максимальная высота разгрузки, мм	4700
Тип управления	Джостик (3 контура)

ХИТ ПРОДАЖ



ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 933



Номинальная грузоподъемность, кг	2800
Вес, кг	8500
Габариты (ДхШхВ), мм	7130*2550*3230
Объем ковша, м3	1,6
Двигатель, л.с. Скорость	Welchaf WP6G1125E22 (аналог DEUTZ TD226BE), 125 л.с. 30км/ч
АКП	Гидротрансформатор, 2вперед/2 назад Повышенная/пониженная передачи
Стандартные колеса	(17,5-25)
Максимальная высота подъема, мм	4300
Максимальная высота разгрузки, мм	3500
Тип управления	Джостик (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 2300GTS

Номинальная грузоподъемность, кг	1500
Вес, кг	6500
Габариты (ДхШхВ), мм	7440*2160*2970
Объем ковша, м3	2,0
Двигатель	QUANCHAISD48M70, дизель, турбина, 4 цилиндра
Скорость	25км/ч
АКП	Гидротрансформатор, 2 вперед, 2 назад, повыш/пониж передачи
Стандартные колеса	16/70-20, елка
Максимальная высота подъема, мм	5400
Максимальная высота разгрузки, мм	4700
Тип управления	Джостик (3 контура)

ХИТ ПРОДАЖ



ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 200S



Номинальная грузоподъемность, кг	2000
Вес, кг	4600
Габариты (ДхШхВ), мм	3470x1940x2730
Объем ковша, м ³	1,0
Двигатель, л.с.	QUANCHA 4B4-46M22, Дизель, 75 л.с.
Скорость	25км/ч
Топливный бак	75л, расход г/кВт*ч 150
АКПП	Гидротрансформатор, 2 вперед/2 назад
Стандартные колеса	23,5/70-16
Максимальная высота подъема, мм	3800
Максимальная высота разгрузки, мм	3000
Тип управления	Джостик (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FUKAI ZL20

Завод-производитель	Fukai
Номинальная грузоподъемность, кг	1200
Вес, кг	4150
Габариты (ДхШхВ), мм	5900*1850*2800
Объем ковша, м ³	1,2
Тормоза	Дисковые
Двигатель, л.с.	SIDA DWG-SD490 33кВт
АКПП	Гидротрансформатор, 2 скорости вперед/2 назад
Стандартные колеса	23,5-16
Рама	Шарнирно-сочлененная
Максимальная высота подъема, мм	3650
Тип управления	Джостик (3 контура)



ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 200S



Номинальная грузоподъемность, кг	2000
Вес, кг	4600
Габариты (ДхШхВ), мм	3470x1940x2730
Объем ковша, м ³	1,0
Двигатель, л.с.	QUANCHA 4B4-46M22, Дизель, 75 л.с.
Скорость	25км/ч
Топливный бак	75л, расход г/кВт*ч 150
АКПП	Гидротрансформатор, 2 вперед/2 назад
Стандартные колеса	23,5/70-16
Максимальная высота подъема, мм	3800
Максимальная высота разгрузки, мм	3000
Тип управления	Джостик (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FUKAI ZL20

Завод-производитель	Fukai
Номинальная грузоподъемность, кг	1200
Вес, кг	4150
Габариты (ДхШхВ), мм	5900*1850*2800
Объем ковша, м ³	1,2
Тормоза	Дисковые
Двигатель, л.с.	SIDA DWG-SD490 33кВт
АКПП	Гидротрансформатор, 2 скорости вперед/2 назад
Стандартные колеса	23,5-16
Рама	Шарнирно-сочлененная
Максимальная высота подъема, мм	3650
Тип управления	Джостик (3 контура)



ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 2000GT



Номинальная грузоподъемность, кг	1200
Вес, кг	3500
Габариты (ДхШхВ), мм	5420x1790x2545
Объем ковша, м ³	0,8
Двигатель, л.с.	QUANSHAI 4B4-46M2, Дизель, 4 цилиндра, 58 л.с.
Скорость	25км/ч
АКП	Гидротрансформатор, 2 вперед, 2 назад, повыш/понижл.передачи
Стандартные колеса	20,5/70-16
Максимальная высота подъема, мм	3600
Максимальная высота разгрузки, мм	3300
Скорость гидротока, литр/мин.	38
Тип управления	Джостик (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 150

Номинальная грузоподъемность, кг	800
Объем ковша, м ³	0,5
Вес, кг	2500
Габариты (ДхШхВ), мм	4460*1550*2100
Объем ковша, м ³	0,5
Двигатель, л.с.	QUANSHAI B04-258, 34 кВт, 2400 об/мин
Скорость	23км/ч
Трансмиссия	АКПП
Максимальная высота подъема, мм	2900
Скорость гидротока, литр/мин.	18
Тип управления	Джостик (3 контура), быстросъемная каретка



ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 2000GT



Номинальная грузоподъемность, кг	1200
Вес, кг	3500
Габариты (ДхШхВ), мм	5420x1790x2545
Объем ковша, м ³	0,8
Двигатель, л.с.	QUANSHAI 4B4-46M2, Дизель, 4 цилиндра, 58 л.с.
Скорость	25км/ч
АКП	Гидротрансформатор, 2 вперед, 2 назад, повыш/понижл.передачи
Стандартные колеса	20.5/70-16
Максимальная высота подъема, мм	3600
Максимальная высота разгрузки, мм	3300
Скорость гидротока, литр/мин.	38
Тип управления	Джостик (3 контура)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК REDSTAR 150

Номинальная грузоподъемность, кг	800
Объем ковша, м ³	0,5
Вес, кг	2500
Габариты (ДхШхВ), мм	4460*1550*2100
Объем ковша, м ³	0,5
Двигатель, л.с.	QUANSHAI B04-258, 34 кВт, 2400 об/мин
Скорость	23км/ч
Трансмиссия	АКПП
Максимальная высота подъема, мм	2900
Скорость гидротока, литр/мин.	18
Тип управления	Джостик (3 контура), быстросъемная каретка



ОБШИРНЫЙ СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ

— это ключевое преимущество нашей компании.
Мы предлагаем более 10000 позиций в наличии




ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ДОСТАВКИ

нашей собственной транспортной компании
по всей территории России



ПРОИЗВОДСТВО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для спецтехники, что позволяет нам предложить
клиентам оптимальные решения и индивидуальный подход

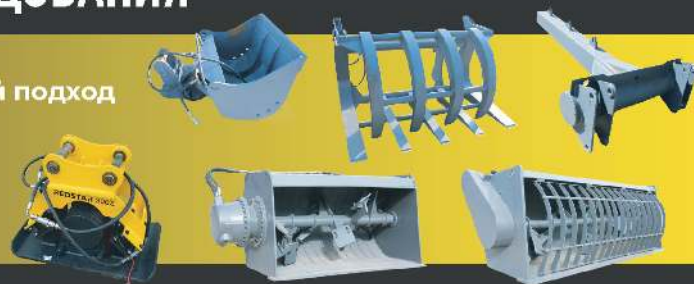

ОБШИРНЫЙ СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ

— это ключевое преимущество нашей компании.
Мы предлагаем более 10000 позиций в наличии



ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ДОСТАВКИ

нашей собственной транспортной компании
по всей территории России



ПРОИЗВОДСТВО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для спецтехники, что позволяет нам предложить
клиентам оптимальные решения и индивидуальный подход

